




Características

Instalación vertical y horizontal

- Resistencia envainada
- Capacidad: 46 litros
- **SMART CONTROL electrónico**
- Tanque esmaltado zafire
- Ánodo protector de magnesio
- Termostato temperatura: 30° - 75°
- Presión máxima: 0,75 Mpa
- Válvula de seguridad
- Protección sobrecalentamiento
- Grado de protección humedad IPX4
- Potencia: 1.500 W
- Grosor aislamiento: 20 mm
- Conexión G ½
- Consumo medio: 2-3 personas

— MAESTRO

Dibujo técnico

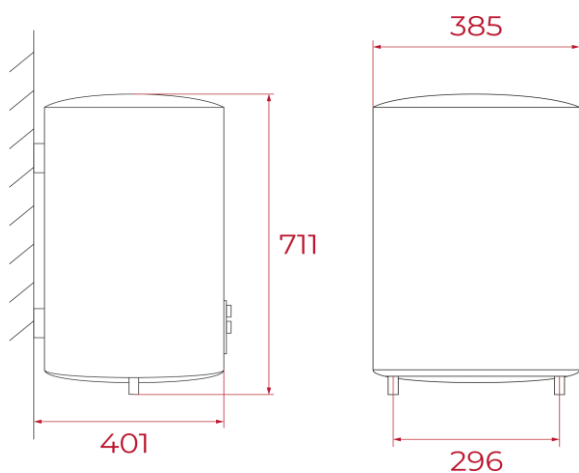

Color

Referencia

EAN 13

- | Color | Referencia | EAN 13 |
|----------|------------|---------------|
| • Blanco | 111710006 | 8434778034523 |

Datos técnicos

- | | |
|--|-------|
| • Perfil de carga declarado | M |
| • Clasificación energética del calentamiento del agua | B |
| • Eficiencia energética del calentamiento del agua η_{wh} % | 39,66 |
| • Consumo anual de energía AEC kWh/año | 1.295 |
| • Ajustes de temperatura del termostato T fuera de caja °C | - |
| • Nivel de sonido L WA dB | 15 |
| • Volumen de almacenamiento (V) L | 46 |
| • Mezcla de agua a 40°C (V40) L | 77 |