

Pared

Serie KL

Funcionamiento eficaz a altas temperaturas



NUEVO



Funcionamiento altamente eficiente incluso a altas temperaturas exteriores

Aún en lugares con elevadas temperaturas al aire libre (máx. 52°C*), proporciona un aire fresco y confortable en el interior.

*Temperatura de succión de la unidad exterior.

Clase
A++

SEER
6,8^{*1}
*1: Modelo 25

Rango de funcionamiento
MÁX 52 °C
Refrigeración


Diseño minimalista

Su tamaño compacto, con un ancho de 770 mm, permite una instalación flexible en espacios reducidos.



Flujo de aire confortable y funcionamiento silencioso

Gracias a su amplia rejilla y nueva configuración, disfrutarás de una agradable sensación de frescura que se extiende suavemente hasta tus pies.

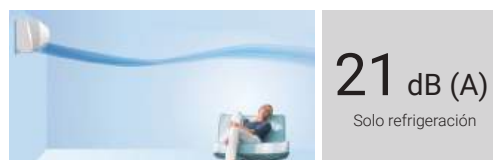

Control de dispositivo inteligente (opcional)

Control sencillo vía WiFi del aire acondicionado desde dentro o fuera del hogar mediante smartphones, tablets y PC.



AIRSTAGE
Mobile

Instalala la app Airstage Mobile en tu smartphone para controlar tu aire acondicionado.




Adaptador
WLAN (USB)






Modelo: ASY25-KL / ASY35-KL

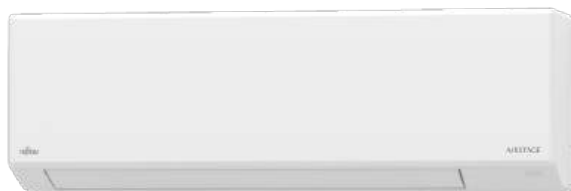

Unidad interior



Mando inalámbrico



Unidad exterior

Especificaciones técnicas

Modelo			ASY25-KL	ASY35-KL
Código			3NGF89920	3NGF89925
Fuente de alimentación			Monofásico, ~230 V, 50 Hz	
Capacidad	Refrigeración	kW	2,5 (0,9-3,0)	3,4 (0,9-3,7)
	Calefacción		2,5 (0,9-3,5)	3,4 (0,9-3,7)
Potencia de entrada	Refrigeración/Calefacción	kW	0,76 / 0,67	1,05 / 0,915
EER	Refrigeración		3,29	3,24
COP	Calefacción	W/W	3,73	3,72
Potencia de diseño	Refrigeración/Calefacción (-10° C)	kW	2,5 / 2,3	3,4 / 2,5
SEER	Refrigeración		6,80	6,70
SCOP	Calefacción (media)	W/W	4,10	4,10
Clase de eficiencia energética	Refrigeración		A++	A++
	Calefacción (media)		A+	A+
Corriente máx. de funcionamiento	Refrigeración/Calefacción	A	6,0 / 6,0	7,0 / 7,0
Consumo de energía anual	Refrigeración	kWh/a	129	178
	Calefacción		786	854
Eliminación de la humedad		l/h	0,55	1,26
Nivel sonoro según velocidad	Interior (refrigeración)	A/M/B/SB	43 / 36 / 29 / 21	43 / 37 / 30 / 21
	Interior (calefacción)	A/M/B/SB	43 / 37 / 32 / 23	43 / 37 / 32 / 23
	Exterior (refrigeración/calefacción)	Alto	47 / 47	50 / 50
Nivel de potencia sonora	Interior (refrigeración/calefacción)	Alto	55 / 55	55 / 56
	Exterior (refrigeración/calefacción)	Alto	58 / 57	60 / 61
	Interior/Exterior (refrigeración)	Alto	620 / 1.650	620 / 1.700
Caudal de aire	Interior/Exterior (calefacción)	Alto	620 / 1.450	640 / 1.470
		m³/h		
Dimensiones netas	Interior	mm	250 x 770 x 218	250 x 770 x 218
	Exterior	mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290
Peso neto	Interior	kg	7,0	7,5
	Exterior	kg	19	22
Diámetro de la tubería de conexión (líquido/gas)		pul.	1/4-3/8	1/4-3/8
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.)		mm	13,8 / 15 a 16,8	13,8 / 15 a 16,8
Longitud máxima de la tubería (precarga - adicional g/m)		m	20 (15-20)	20 (15-20)
Diferencia máx. de altura			15	15
Rango de funcionamiento	Refrigeración	*CBS	10 a 52	10 a 52
	Calefacción		-15 a 24	-15 a 24
Refrigerante	Tipo (potencial de calentamiento global)		R32 (675)	R32 (675)
	Carga	kg (CO2eq-T)	0,53(0,358)	0,60(0,405)

Accesorios opcionales

Interfaz LAN inalámbrica: 3IVN9145

Filtro de iones de plata: 3NDN9043

Dimensiones

